

Tabela doboru sond do miernika Positector 6000

Positector 6000 może dokonywać pomiarów zarówno na podłożach ferro i nieferromagnetycznych. Zależnie od doboru sondy może również mierzyć inne parametry: chropowatość i profil powierzchni, warunki klimatyczne i in.



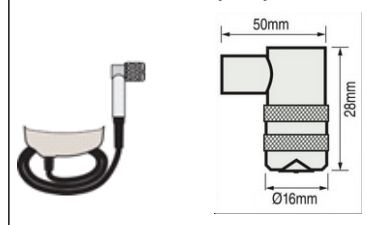
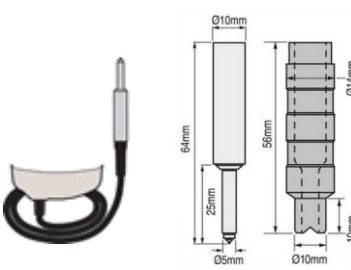


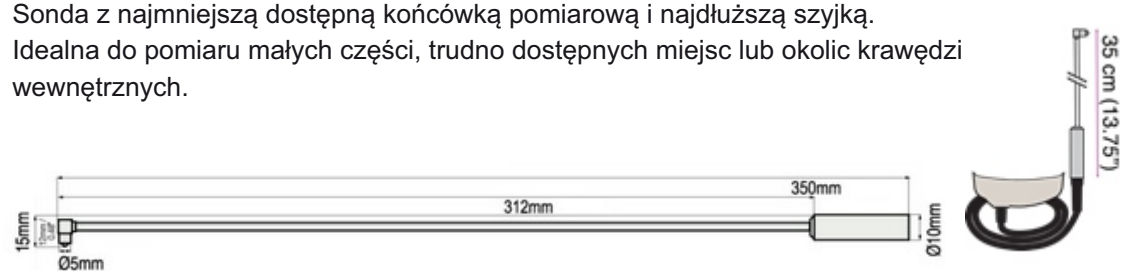
SONDY PODSTAWOWE		
Zakres pomiarowy:		0 - 1500 μm
Dokładność:		$\pm (1 \mu\text{m} + 1\%)$ 0 - 50 μm $\pm (2 \mu\text{m} + 1\%)$ > 50 μm
PRBF - Sonda zintegrowana 	PRBFS - Sonda prosta na przewodzie 	PRBFRS - Sonda kątowa na przewodzie (90°) 
MIKROSONDY		
Zakres pomiarowy:		0 - 1150 μm
Dokładność:		$\pm (0.5 \mu\text{m} + 1\%)$ 0-100 μm $\pm (2 \mu\text{m} + 3\%)$ >100 μm
PRBF0S - Mikrosonda prosta na przewodzie 	PRBF45S - Mikrosonda kątowa na przewodzie (45°) 	PRBF90S - Mikrosonda kątowa na przewodzie (90°) 
PRBF90ES - przedłużona mikrosonda kątowa na przewodzie (90°) Sonda z najmniejszą dostępną końcówką pomiarową i najdłuższą szyjką. Idealna do pomiaru małych części, trudno dostępnych miejsc lub okolic krawędzi wewnętrznych. 		

Tabela doboru sond do miernika Positector 6000




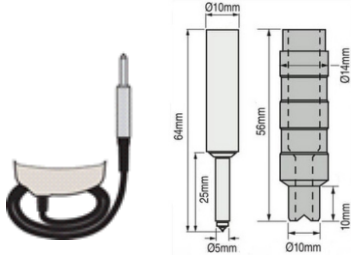


SONDY PODSTAWOWE		
Zakres pomiarowy:		0 - 1500 μm
Dokładność:		$\pm (1 \mu\text{m} + 1\%)$ 0 - 50 μm $\pm (2 \mu\text{m} + 1\%)$ > 50 μm
PRBN - Sonda zintegrowana 	PRBNS - Sonda prosta na przewodzie 	PRBNRS - Sonda kątowa na przewodzie (90°) 
MIKROSONDY		
Zakres pomiarowy:		0 - 625 μm
Dokładność:		$\pm (0.5 \mu\text{m} + 1\%)$ 0-100 μm $\pm (2 \mu\text{m} + 3\%)$ >100 μm
PRBN0S - Mikrosonda prosta na przewodzie 	PRBN45S - Mikrosonda kątowa na przewodzie (45°) 	PRBN90S - Mikrosonda kątowa na przewodzie (90°) 

Tabela doboru sond do miernika Positector 6000

Positector 6000 może dokonywać pomiarów zarówno na podłożach ferro i nieferromagnetycznych. Zależnie od doboru sondy może również mierzyć inne parametry: chropowatość i profil powierzchni, warunki klimatyczne i in.



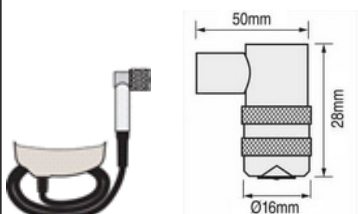
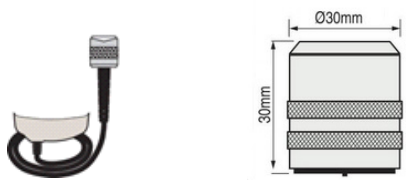
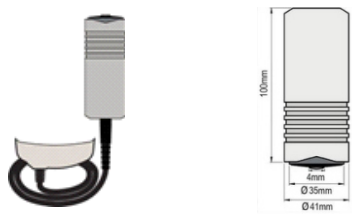
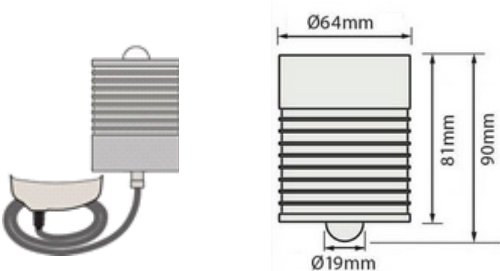
SONDY DO GRUBYCH POWŁOK		
Zakres pomiarowy:		0 - 6 mm
Dokładność:		$\pm (0.01 \text{ mm} + 1\%)$ 0 - 2.5 mm $\pm (0.01 \text{ mm} + 3\%)$ > 2.5 mm
PRBFT - Sonda zintegrowana 	PRBFTS - Sonda prosta na przewodzie 	PRBFTRS - Sonda kątowa na przewodzie (90°) 
Zakres pomiarowy:		0 - 13 mm
Dokładność:		$\pm (0.02 \text{ mm} + 3\%)$
PRBFKS - Sonda prosta na przewodzie 		
Zakres pomiarowy:		0 - 25 mm
Dokładność:		$\pm (0.2 \text{ mm} + 3\%)$
PRBFJS - Sonda prosta na przewodzie 		
Zakres pomiarowy:		0 - 38 mm
Dokładność:		$\pm (0.2 \text{ mm} + 3\%)$
PRBFLS - Sonda prosta na przewodzie 		

Tabela doboru sond do miernika Positector 6000

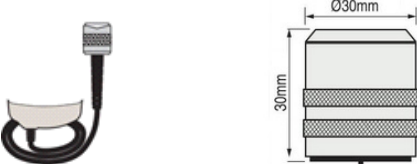
SONDY DO GRUBYCH POWŁOK	
Zakres pomiarowy:	0 - 13 mm
Dokładność:	$\pm (0.02 \text{ mm} + 3\%)$
PRBNKS - Sonda prosta na przewodzie 	
SONDY DO ANODYZOWANEGO ALUMINIUM	
Zakres pomiarowy:	0 - 625 μm
Dokładność:	$\pm (0.5 \mu\text{m} + 1\%) \text{ } 0\text{-}100 \mu\text{m}$ $\pm (2 \mu\text{m} + 3\%) > 100 \mu\text{m}$
PRBNAS - Sonda prosta na przewodzie 	

Tabela doboru sond do miernika Positector 6000







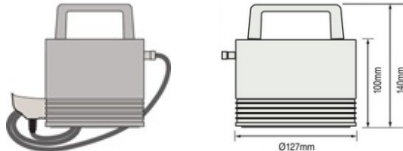

SONDY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI	
Zakres pomiarowy:	0 - 2000 μm
Dokładność:	$\pm (1 \mu\text{m} + 1\%)$ 0 - 50 μm $\pm (2 \mu\text{m} + 1\%)$ > 50 μm
PRBFXS - Sonda prosta na przewodzie Xtreme Sonda z płaszczyzną pomiarową wykonaną z aluminium oraz wzmocnionym, plecionym przewodem. Idealna do pomiaru na chropowatych i gorących powierzchniach (do 250°C).  	
Zakres pomiarowy:	0 - 10 mm
Dokładność:	$\pm (2 \mu\text{m} + 3\%)$
PRBFHXS - Sonda prosta na przewodzie Xtreme Sonda z płaszczyzną pomiarową wykonaną z aluminium oraz wzmocnionym, plecionym przewodem. Idealna do pomiaru na chropowatych i gorących powierzchniach (do 250°C).  	

Tabela doboru sond do miernika Positector 6000

SONDY PODSTAWOWE		
Zakres pomiarowy:		0 - 1500 μm.
Dokładność:		± (1 μm + 1%) 0 - 50 μm ± (2 μm + 1%) > 50 μm
PRBFN- Sonda zintegrowana 	PRBFNS- Sonda prosta na przewodzie 	PRBFNRS - Sonda kątowa na przewodzie (90°) 
SONDY DO GRUBYCH POWŁOK		
Zakres pomiarowy:		0 - 6 mm
Dokładność:		± (0.01 mm + 1%) 0- 2.5 mm ± (0.01 mm + 3%) > 2.5 mm
PRBFNTS - Sonda prosta na przewodzie 		
Zakres pomiarowy:		0 - 63.5 mm
Dokładność:		± (0.2 mm + 3%)
PRBFNGS - Sonda prosta na przewodzie  Sonda o największym zakresie pomiarowym, służąca do pomiarów grubości nieprzewodzących powłok na wszystkich podłożach metalicznych.		
SONDY TYPU DUPLEX		
Zakres pomiarowy:		0 - 1500 μm.
Dokładność:		± (1 μm + 1%) 0 - 50 μm ± (2 μm + 1%) > 50 μm
PRBFNDS- Sonda prosta na przewodzie DUPLEX  Sonda idealna do podwójnych systemów powłokowych: w tym samym czasie mierzy pojedyncze grubości warstw farby oraz cynku. Po wyłączeniu opcji Duplex, sonda przechodzi w tryb pracy zwykłej sondy PRBFNS.		